

Lite om er nya säkerhetsdörr – en riktig säkerhetsdörr

Lite information och några råd om dörrarna:

Ni har en mycket säker dörr av hög kvalitet, tillverkad i Italien av en av Europas största och mest respekterade tillverkare, Torterolo & Re S.p.A. Alla komponenter i dörren är noga testade och kommer från välkända tillverkare.

Nyckelkortet som medföljer varje unik cylinder ska betraktas som en värdehandling då kortet ger innehavaren rätten att kopiera nycklar till respektive cylinder.

Skötsel:

Dörrens låscylinder bör oljas med teflonolja vid behov. Placera lite olja på nyckels båda sidor och smörj cylinder genom att föra nyckeln in och ut ur cylindern. Upprepas med fördel en gång per år.

Vid stängning av dörren:

Använd handtaget (trycket) som ett fast handtag, dra igen dörren utan att trycka ned handtaget. Låter man dörrens egen stängningskraft stänga dörren behöver man inte dra i handtaget. Låsets fallkolv griper då in i karmen på korrekt sätt. Trycket ska endast tryckas ned vid öppning av dörren.

Vid låsning av dörren

Innan dörren låses, se till att dörren gått igen korrekt enligt ovan.

Säkerhetslåset ska låsas två slag för att dörren ska vara låst, likaså eventuellt servicelåset. Vid endast ett slag är dörren inte korrekt låst.

Rekommendation för dörrar med servicelås: Säkerhetslåset är det låset som ska brukas. Det låser man när man lämnar sin lägenhet. Servicelåset bör bara användas i syfte att tillfälligt ge någon tillträde till lägenheten, t.ex. en hantverkare. När man är hemma låser man med vredet och om man sig otrygg låser man även säkerhetslåset.

Manövrering av öppningsspärren.

Öppningsspärren (ibland kallad ryckspärr eller säkerhetsbygel) är en viktig del av dörrens inbyggda säkerhet. Spärren griper in i en bygel som sitter i karmen. Kolven manövreras genom att knoppen på insidan skjuts till höger respektive vänster. Skruva inte på knoppen, den gängas då av. Före dörren öppnas skjuts knoppen mot dörrens framkant. För frikoppling av spärren stängs först dörren, därefter skjuts spärren åt motsatt håll.

Ibland händer det att man behöver hjälp, då vill vi att ni ska nå oss smidigt. Ni kan alltid nå oss på 0771 41 00 01 eller info@torteroeloere.se

Nyckelkopiering:

Södermalmslås 08 640 65 00 info@sodermalmslas.se

Service/montage:

Tony Skaf 0707 40 44 41 tony@torteroeloere.se

Ekonomi/Adm.

Anna Ericsson 0733 54 74 78 anna@torteroeloere.se

Projektledare

Daniel Ericsson 0709 71 02 23 daniel@torteroeloere.se

VD

Thomas Ericsson 0709 17 05 84 thomas@torteroeloere.se

Torteroolo & Re Skandinavien



SAKERHETSDÖRRAR

www.torteroeloere.se

Instruktion för utbyte av cylinder.

Verktyg: Stjärnmejsel

1. Dörren ska vara olåst i öppet läge
2. Lossa cylinderskruven men låt den sitta kvar. (fig. 1 och 2)
3. Tryck in cylinderskruven med tummen och "haken" som håller cylindern på plats i låset släpper, håll in skruven och dra ut cylindern inifrån. OBS, se till att vredet är i rätt läge för att cylindern ska kunna dras ut. (fig.3)
4. Placera den nya cylindern likt den gamla och tryck in cylinderskruven åter igen för att föra bort haken. Tryck in cylindern med vredet i rätt läge och släpp cylinderskruven. Klart!

Fig.1

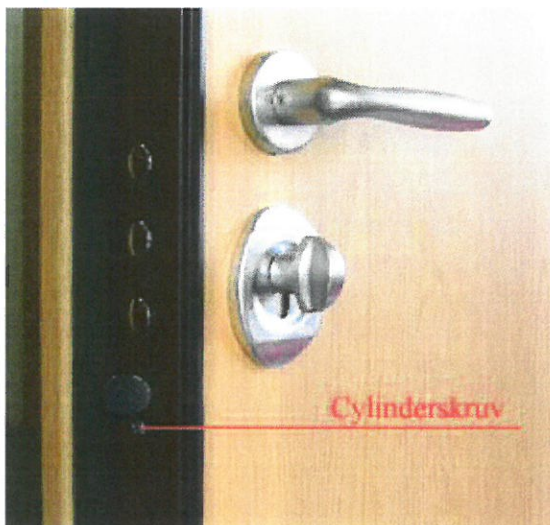


Fig.3



Fig.2

